Royuela Ferres S.L

15-BL1450

Brasero eléctrico (Lorito)
-230V-50Hz
-Potencia: 45W
-Interruptor de desconexión
-Rejilla de seguridad
-Anilla de sujeción aislante

12

P.V.P

15-B750

Brasero eléctrico
-230V-50Hz
-Potencia: 700W
-Temperatura regulable
-Termostato
-1 resistencia

5

P.V.P

15-B9

-900 W
-2 resistencias blindadas 400/900 W.
-230V.50Hz

2 Niveles de potencia
Cable de conexión 2 metros
1 Interruptor

P.V.P

2 Metros

5

15-B900

-900 W
-2 resistencias blindadas 400/900 W.
-230V.50Hz

2 Niveles de potencia
Cable de conexión 3 metros
2 Interruptor

5

3 Metros

P.V.P

5-BET950

BASTILIPO

5

Sistema contra incendios

950W

Brasero eléctrico 230V
Rejilla de seguridad
Interruptores independientes para cada resistencia
Motor con ventilador axial.

P.V.P

3 Metros

Royuela Ferres S.L

Radiadores especial mesa camilla

DäHer

600 mm.

D-93068/7 1500W....
D-93068/9 2000W....
D-93068/11 2500W..

P.V.P

fm

550 mm.

15-BR10... 1000W....
15-BR15... 1500W....
15-BR20... 2000W....

P.V.P

Radiadores de aceite tamaño estándar

fm

630 mm.

15-RW10... 1000W.
15-RW15... 1500W.
15-RW20... 2000W.
15-RW25... 2500W.

P.V.P

fm

630 mm.

15-RL15... 1500W.
15-RL20... 2000W.

P.V.P

Radiadores de aceite mini

Mini radiador de aceite.
900w / 230v / 50Hz.
7 elementos.
Carátula trasera.
Termostato de seguridad.
Temperatura regulable.

D-93069/9

DäHer

1000w

P.V.P

350 mm.

15-RW MINI

fm

900w

P.V.P

Radiadores de aceite mini con cuerpo semicarenado

230v / 50Hz.
Carátula trasera.
Termostato de seguridad.
Temperatura regulable.
Cuerpo semicarenado.

390 mm.

15-R5MINI

600w

P.V.P

15-R7MINI

800w

P.V.P

15-R9MINI

1000w

P.V.P

Royuela Ferres S.L

CAL-03

Radiadores de Mica

15-BM15

1500W

P.V.P

Potencia: 750/1000w
Alcanza pleno rendimiento en un minuto.
Temperatura regulable.
Calor por radiación y convección.
Elementos de calefacción de mica.
Sin fluido
Dispositivo de seguridad antivuelco

15-BM20

2000W

P.V.P

Potencia: 1000/2000w
Alcanza pleno rendimiento en un minuto.
Temperatura regulable.
Calor por radiación y convección.
Elementos de calefacción de mica.
Sin fluido
Dispositivo de seguridad antivuelco

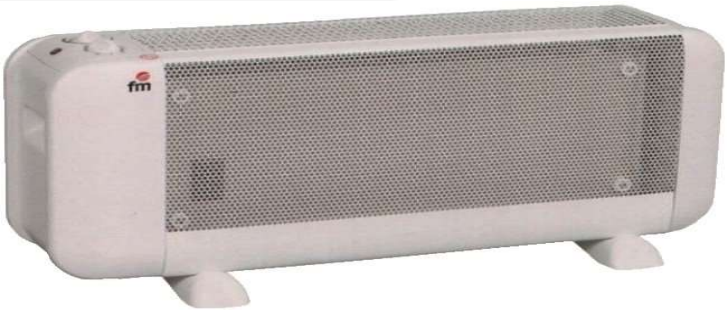

15-RS15

1500W

P.V.P

Potencia: 750/1000w
Alcanza pleno rendimiento en un minuto.
Temperatura regulable.
Calor por radiación y convección
Elementos de calefacción de mica

42-RD227/...

2000W

P.V.P

Radiador de mica
Dispositivo de seguridad antivuelco.
Termostato regulable de temperatura ambiente.
Protección contra sobrecalentamiento.
2 potencias de calor: 1200w-2000w.
Barras superiores abatibles.
Piloto luminoso.

Potencia: 500/1000/1500w
Alcanza pleno rendimiento en un minuto.
Temperatura regulable.
Calor por radiación y convección
Elementos de calefacción de mica.

1500W

P.V.P

15-RM15

Potencia: 1000/2000w
Alcanza pleno rendimiento en un minuto.
Temperatura regulable.
Calor por radiación y convección
Elementos de calefacción de mica.

2000W

P.V.P

15-RM20

Estufas halógenas

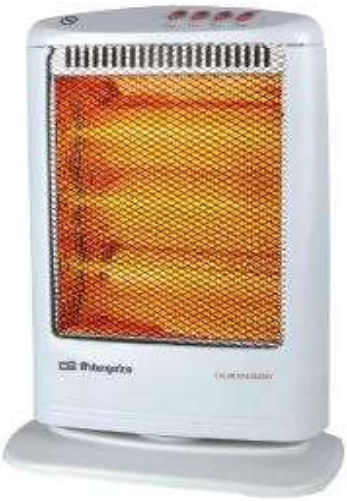

06-BP0303A

-Niveles de potencia: 400/800/1200
-Oscilante
Sistema de seguridad antivuelco.
Medidas: 352x567x156

P.V.P

15-H20

-Niveles de potencia: 400/800/1200
-Oscilante
Sistema de seguridad antivuelco.

P.V.P

05-RHC1200

-Niveles de potencia: 400/800/1200
-Oscilante
Sistema de seguridad antivuelco.

P.V.P

D-93064

-Niveles de potencia: 400/800/1200
-Oscilante
Sistema de seguridad antivuelco.
Sistema de protección contra sobrecalentamiento

P.V.P

Convector turbo

-Niveles de potencia: 400/800w.
2 barras halógenas.
-Sistema de seguridad antivuelco.
Oscilante
Altura: 44 cm.

15-H800

P.V.P

Convector de aire turbo
3 potencias:
750/1500/2000w
Termostato ajustable.
Sistema de protección contra sobrecalentamiento

D-93070

P.V.P

Royuela Ferres S.L

CAL-05

15-2302-C

Estufa de cuarzo

-Dos niveles de potencia:
600/1200w
-Dos tubos calefactores de cuarzo.
-Doble botón de funcionamiento.
-Dimensiones.53x17,5x14,5 cm

P.V.P

15-2302-R

Estufa de cuarzo

-Dos niveles de potencia:
600/1200w
-Dos tubos calefactores de cuarzo.
-Doble botón de funcionamiento.
-Dimensiones.53x18,5x16 cm

P.V.P

D-93065

Estufa de cuarzo

-Dos niveles de potencia:
400/800w
-Dos tubos calefactores de cuarzo.

P.V.P

06-BP3200

Estufa cerámica.

-Dos niveles de potencia:
500/1000w
-Dos tubos calefactores cerámicos.
-Doble botón de funcionamiento.
-Dimensiones: 375x200x175

P.V.P

15-1502-C

P.V.P

Estufa de colgar
2 barras de cuarzo
Fijación mural
Cable de conexión incluido
2 Potencias 600/1200W
230V

D-93066

Estufa de colgar
2 barras de cuarzo
Fijación mural
Cable de conexión incluido
2 Potencias 600/1200W
230V

P.V.P

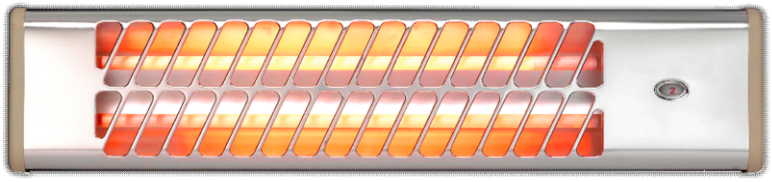

Split calefactor

15-TS2001

SPLIT CALEFACTOR
-2 potencias 1000/2000w
-Temporizador
-Termostato de seguridad.
-Fijación mural.
-Medidas: 45x18,5x11,5 cm.

P.V.P

BASTILIPO

05-CS2000

SPLIT CALEFACTOR
-2 potencias 1000/2000w
-Temporizador hasta 7,5 horas
-Termostato de seguridad.
-Fijación mural.
-Medidas: 47,5x15,5x22,5 cm.

P.V.P

15-TS2002

SPLIT CALEFACTOR
-2 potencias 1000/2000w
-Temporizador.
-Termostato de seguridad.
-Fijación mural.
-Medidas: 55,5x19x10 cm.
-Mando a distancia.
-Difusor oscilante.

P.V.P

OFERTA LIQUIDACIÓN HASTA FINAL DE STOK

15-TS2000LCD

SPLIT CALEFACTOR
-2 potencias 1000/2000w
-Temporizador hasta 7,5 horas
-Termostato de seguridad.
-Fijación mural.
-Medidas: 62x21x13 cm.
-Mando a distancia.
-Difusor oscilante.

P.V.P

Calefactores cerámicos verticales

06-CR6010 06-CR6000

Orbegozo

Calefactor cerámico
Potencia: 1200w
Dimensiones:
176x200x96 mm.
Filtro de polvo desmontable

P.V.P

06-CR5012

Orbegozo

Calefactor cerámico
Potencia: 700/1500w
Sistema antivuelco

P.V.P

Orbegozo

06-CR5017

Calefactor cerámico
Potencia: 900/1500w
Sistema antivuelco

P.V.P

Calefactores verticales

Orbegozo

Calefactor
compacto.
Protección contra
sobrecalentamiento
Control ajustable de
temperatura
2 velocidades.
Potencia 2200w

SO-103785

solac

P.V.P

Fijos

06-FH5021 ROJO
06-FH5026 GRIS

P.V.P

Oscilantes

06-FH5025 ROJO
06-FH5022 GRIS

P.V.P

-Gran potencia 2000w
-Protección frente al agua IP-21
-2 posiciones de potencia + ventilador
-Super silencioso, máximo confort:
-Nivel sonoro 50 db(A).
-Termostato para regulación automática de la temperatura.
-Entrada de aire superior que impide la acumulación del polvo en su interior.
-Fusible térmico y limitador térmico de seguridad.
-Recoge cables integrado.
-Termostato de ambiente de gran precisión.

15-TC MINI

MINI CALEFACTOR
-Termostato de seguridad
-600w/230v
-Indicador de encendido.
-Posición aire fresco

P.V.P

D-93061

CALEFACTOR
-Termostato ajustable
-2000w 1000/2000
-Sistema de protección contra sobrecalentamiento
-Indicador de encendido.
-Posición aire fresco

P.V.P

06-FH5129

CALEFACTOR
-Termostato de seguridad
-1000/2000w 230v
-Indicador de encendido.
-Selector rotativo de 3 posiciones.
-sistema de protección contra sobrecalentamiento

P.V.P

15-T20

CALEFACTOR
-Termostato de seguridad
-Sistema de seguridad antivuelco
-1000/2000w 230v
-Indicador de encendido.

P.V.P

15-T22

CALEFACTOR
-Selector rotativo de 3 posiciones
-Termostato de seguridad
-1000/2000w 230v
-Indicador de encendido.
-sistema de protección contra sobrecalentamiento

P.V.P

06-FH5037

CALEFACTOR
-Termostato de seguridad
-Sistema de seguridad antivuelco
-1000/2000w 230v
-Indicador de encendido.
-Temperatura regulable
-Bajo nivel sonoro

P.V.P

Orbegozo

P.V.P

06-FH5030 06-FH5033

2500 W

06-FH5035

P.V.P

P.V.P

-Potencia: 2500w
-Función ventilador.
-Control ajustable de temperatura.
-Apagado automático de seguridad.
-Luz indicadora de encendido.
-Protección contra sobrecalentamiento.

P.V.P

P.V.P

06-FH5031 06-FH5032

DäHer

D-93062

-Potencia: 1000/2000w
-Función ventilador.
-Temperatura regulable.
-Luz indicadora de encendido.
-Protección contra sobrecalentamiento.

P.V.P

fm

15-MALLORCA

-Potencia: 1000/2000w
-Función ventilador.
-Temperatura regulable.
-Luz indicadora de encendido.
-Protección contra sobrecalentamiento.

P.V.P

fm

15-MENORCA

-Potencia: 1000/2000w
-Función ventilador.
-Temperatura regulable.
-Luz indicadora de encendido.
-Protección contra sobrecalentamiento.

P.V.P

15-IBIZA

-Potencia: 1000/2000w
-Función ventilador.
-Luz indicadora de encendido.
-Protección contra sobrecalentamiento.

P.V.P

fm

15-PALMA

-Potencia: 1000/2000w
-Función ventilador.
-Temperatura regulable.
-Luz indicadora de encendido.
-Protección contra el sobrecalentamiento.

P.V.P

15-TENERIFE

-Potencia: 1000/2000w
-Función ventilador.
-Temperatura regulable.
-Luz indicadora de encendido.
-Protección contra sobrecalentamiento.

P.V.P

06-FH5034

Selector rotativo de 3 posiciones
función de ventilador aire frio
3 potencias 1000/2000w
Calor instantaneo
Termostato regulable de temperatura ambiente
Sistema de seguridad contra sobrecalentamiento.

P.V.P

SO-323767C

Confort 2000

-Gran potencia 2000w
-2 posiciones de potencia + ventilador
-Termostato para regulación automática de la temperatura.
-Entrada de aire superior que impide la acumulación del polvo en su interior.
-Fusible térmico y limitador térmico de seguridad.

P.V.P

42-TV63

Termoventilador horizpntal
Selector rotativo 3 posiciones
2 potencias de calor 1000/2000w
Termostato regulsble de temperatura ambiente.
Sistema super "Silence" 42 db.
Proteción contra sobrecalentamiento.

P.V.P

42-TV64

Termoventilador vertical
Dispositivo seguridad antivuelco
Selector rotativo 3 posiciones
2 potencias de calor 1000/2000w
Termostato regulable de temperatura ambiente.
Proteción contra sobrecalentamiento.

P.V.P

17-1402

P.V.P

17-1370

P.V.P

-Termo ventilador cerámico.
-Protección contra el sobrecalentamiento.
Apagado automático térmico.
-2 potencias: 750/1500w.

-Termostato ajustabla.
-Protección contra el sobrecalentamiento.
Apagado automático térmico.
-8 entradas de aire.
-2 potencias: 1000/2000w
Se puede poner horizontal y vertical.
Medidas: 12,5d21,5x22cm.

Orbegozo

06-FHR2040

2000W

Calefactor cerámico profesional

-Sistema de calefacción contra sobrecalentamiento
-Cuerpo metálico.
-Asa para transporte.
-Control ajustable de temperatura
-Apagado automático de seguridad.
-Indicador luminoso de funcionamiento.
-Función ventilador.
-2 potencias de calor.
-Pies antideslizantes.
-Potencia: 2000 W. 230V

P.V.P

06-FHI2000

P.V.P

Calefactor profesional

-Sistema de calefacción contra sobrecalentamiento
-Cuerpo metálico.
-Asa para transporte.
-Control ajustable de temperatura
-Apagado automático de seguridad.
-Índice de protección: IP44
-Función ventilador.
-2 potencias de calor.
-Pies antideslizantes.
-Potencia: 2000 W. 230V

2000W

06-FHR2050

2000W

Calefactor cerámico profesional

-Sistema de calefacción contra sobrecalentamiento
-Cuerpo metálico.
-Asa para transporte.
-Control ajustable de temperatura
-Apagado automático de seguridad
-Función ventilador.
- 2 potencias de calor.
-Pies antideslizantes.
-Potencia: 2000 W. 230V

P.V.P

06-FHR3050

P.V.P

3000W

Calefactor cerámico profesional

-Sistema de calefacción contra sobrecalentamiento
-Cuerpo metálico.
-Asa para transporte.
-Control ajustable de temperatura
-Apagado automático de seguridad
-Función ventilador.
-2 potencias de calor.
-Pies antideslizantes.
-Potencia: 3000 W. 230V

Estufa de infrarrojos especial para terrazas

15-EP3000

2000W

P.V.P

Estufa eléctrica exterior/interior
Temperatura regulable (termostato ambiente)
Protección contra sobrecalentamiento.
Resistencia de rubí que proporciona:
-Calor instantáneo
-Mejora la transmisión de la luz infrarroja.
-Aumenta la longitud de onda y el radio de acción.
Opción: Fijación mural (incluye soportes)
Normativa IP-24
Medidas estufa: 81x19x19 cm.
Altura máxima con soporte: 210 cm.
2000w.

fm

Incluye soportes de pared

06-CE6000

Calienta camas eléctrico.

-Sistema termo acumulador.
-Con pocos minutos de encendido se consigue varias horas de calor.
-Piloto indicador.
-Sistema de seguridad.
-Potencia: 800 W. 230V.

850W

P.V.P

Estufas para terrazas

P.V.P

06-PHF25

Potencia: 2000W.
Dimensiones: 496x156x242 mm.
Tres posiciones diferentes para regular la temperatura.
Reflector pulido para máxima eficiencia.
Rejilla de seguridad.
Apertura de 120º
Hasta 3 metros de cable.
Índice de protección para exteriores IP-24

06-PHF30

P.V.P

Potencia: 2000W.
Dimensiones: 496x495x2100 mm.
Tres posiciones diferentes para regular la temperatura.
Cabeza orientable.
Altura ajustable, máximo 2,10 metros.
Reflector pulido para máxima eficiencia.
Rejilla de seguridad.
Apertura de 120º
Hasta 3 metros de cable.
Índice de protección para exteriores IP-24

06-PHE80

Gas

P.V.P

Estufa de terraza piramidal.
Acabado de acero inoxidable.
Acogedora luminosidad y calor inmediato.
Funciona a butano/propano.
Presión 28-30/37 mbar
Potencia 5000w-13000w.
Consumo: 363 gr/h- 945 gr/h.
Altura 2,21 m.
Incluye ruedas para fácil transporte.
Encendido piezo eléctrico con pila.
Quemadores cerámicos.
Dispositivo antivuelco.
Incluye manguera y abrazaderas.
Área de aplicación: 25 m2
Tubo de vidrio de alta resistencia térmica.
No se apaga con el aire.
Peso: 26 Kg.

06-PHE70

P.V.P

Gas

-Potencia calorífica: 12000w/h
-Tipo de gas: Propano-Butano.
-Presión de gas: 28-30/37 mbar.
-Consumo: 450/780 g/h.
-Tipo de encendido:
-Piezoeléctrico.
-Sistema de seguridad.
-Kit de ruedas.
-Altura del calefactor: 225 cm.
-Diámetro de la base: 46 cm.
-Diámetro del reflector: 80 cm.
-Peso sin bombona: 20,50 Kg.

Orbegozo

Emisores térmicos secos

15-CRONO SLIN...

fm

650W
1000 W
1250 W
1500 W

P.V.P

KAY-ECH....

kayami

P.V.P

1500 W
2000 W

06-RRM....

Orbegozo

P.V.P

500 W
800 W
1000 W
1300 W
1500 W
1800 W

06-RRE....

P.V.P

500 W
810 W
1000 W
1300 W
1500 W
1800 W

Orbegozo

06-THA460

Toallero eléctrico
Seca y calienta toallas.
Con termostato regulable.
Luz de encendido.
Función turbo (2horas)
Limitador de seguridad.
Potencia: 700W
Dimensiones: 120x54,5 cm.
230V.

P.V.P

Orbegozo

06-THA310

Toallero eléctrico
Seca y calienta toallas.
Con termostato regulable.
Luz de encendido.
Función turbo (2horas)
Limitador de seguridad.
Potencia: 500W
Dimensiones: 80x54,5 cm.
230V.

P.V.P

Calor textil

Almohadilla eléctrica lumbar

15-CS100

Almohadilla eléctrica
-100w 230v.
-Medidas: 40x30 cm.
-Temperatura regulable (6 niveles)
-Display digital.
-Tejido extra suave y de alta calidad.
Funda lavable.
-Sistema de seguridad auto apagado. (90 minutos)
-Dispositivo de seguridad por sobrecalentamiento.
-Conexión extraíble

P.V.P

Almohadilla eléctrica cervical

15-CS101

Almohadilla eléctrica
-100w 230v.
-Medidas: 40x30 cm.
-Temperatura regulable (6 niveles)
-Display digital.
-Tejido extra suave y de alta calidad.
Funda lavable.
-Sistema de seguridad auto apagado. (90 minutos)
-Dispositivo de seguridad por sobrecalentamiento.
-Conexión extraíble

P.V.P

Calienta pies

15-CS200

Calienta pies eléctrico
-100w 230v.
-Medidas: 30x30x24 cm.
-Conexión extraible.
-Temperatura regulable (3 niveles)
-Display retroiluminado.
-Tejido extra suave y de alta calidad.
-Sistema de seguridad auto apagado. (90 minutos)
-Dispositivo de seguridad por

P.V.P

Almohadilla eléctrica lumbar

15-CS400

-100w 230v.
-Medidas: 29x69x cm.
-Temperatura regulable (3 niveles)
-Display retroiluminado.
-Tejido extra suave y de alta calidad.
-Sistema de seguridad auto apagado. (90 minutos)
-Dispositivo de seguridad por sobrecalentamiento.

P.V.P

15-CS301

Calienta camas eléctrico.
60w. 230v.
Medidas: 150x80 cm.
Temperatura regulable (3 niveles)
Display retro iluminado.
Tejido extra suave de alta calidad.
Sistema de seguridad auto apagado (180 minutos)
Dispositivo de seguridad por sobrecalentamiento.
Conexión extraíble.

P.V.P

15-CS302

Calienta camas eléctrico.
2x60w. 230v.
Medidas: 160x140 cm.
Temperatura regulable (3 niveles)
Display retro iluminado.
Tejido extra suave de alta calidad.
Sistema de seguridad auto apagado (180 minutos)
Dispositivo de seguridad por sobrecalentamiento.
Conexión extraíble.

P.V.P

Seguridad

Detector de humos foto-eléctrico

-Pequeño tamaño.
-Consumo <50 mA en alarma.
-Alimentado por 1 pila de 9v. 6F22 alcalina (Incluida).
-Aviso con señal visual y auditiva de batería baja.
-Alarma sonora (85dB) y luminosa.
-Botón de prueba (modo test)
-Célula eléctrica de alta sensibilidad que permite detectar pequeños fuegos de combustión lenta antes incluso de que aparezca la llama.

ELECTRO DH S.A.

D-50607

P.V.P

Tipo detector	humo
Dimensiones	Ø70 mm
Consumo (en alarma)	≤ 50 mA
Alimentación	1 pila de 9V 6F22 alcalina (incluida)
Nivel sonoro alarma acústica (1 m)	85 dB

ELECTRO DH S.A.

D-50602

P.V.P

Detector de gas

Detecta gases explosivos, butano, propano, gas natural etc.
Incorpora avisador acústico 75 dB.
Dispone de 2 leds indicadores de servicio y alarma.
Consumo: 3W

Sensibilidad de detección	20% LIE
Dimensiones	125x73x35 mm
Peso	220 g
Consumo (en reposo)	< 3 W
Alimentación	230 VAC

Detector de monóxido de carbono y gas natural.

-Detecta fugas de CO, gas natural y gas natural.
-Incorpora un sensor doble de alta fiabilidad.
-Alarma acústica y visual mediante sirena y piloto rojo.
-Reseteo automático después de saltar la alarma.
-Auto detección de fallo en el sensor, indicado por piloto amarillo.

Características

Tipo detector		CO, gas natural, butano y propano
Sensibilidad de detección	CO	150 ppm
	gas natural	10% LIE
Dimensiones		121x82x40 mm
Temperatura de trabajo		-10ºC a 50ºC
Consumo (en reposo)		3 W
Alimentación		220 VAC
Humedad de trabajo (no congelación)		≤ 95% RH
Tiempo de encendido		3 a 5 min.
Nivel sonoro alarma acústica (1 m)		70 dB
Longitud cable alimentación		145 cm
Instalación	tipo	montaje en pared
	altura (CO, gas natural)	30 cm a 1 m del techo
	altura (propano)	30 cm a 1 m del suelo

ELECTRO DH S.A.

D-50603

P.V.P

D-50600/B

P.V.P

D-50600/GN

P.V.P

ELECTRO DH S.A.

Detector de gas

-Avisa con señal acústica y luminosa de las fugas de gas.
-No precisa instalación
-Directo a red. 230V
-Consumo: 3,6W (En reposo)

Ref.	Tipo detector	Sensibilidad de detección	Dimensiones
50.600/B	gas butano y propano	1.800 ppm/10% LIE	95x65x44 mm
50.600/GN	gas natural	5.000 ppm/10% LIE	

Consumo (en reposo)	3'6 W
Alimentación	230 VAC

Repuestos de calefacción

P.V.P

Resistencia blindada para FM B-900.....
Resistencia blindada para FM B-750.....
Soporte (2 ruedas) para radiadores de aceite.
Lampara halógena calefactora de 400W.....